



CATÁLOGO INTERACTIVO DE PRODUCTOS



IMPORFERRI
IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL





**Válvulas de Línea de Tuberías de Acuerdos a API 600 / 602 / 603 API 6D
A Prueba de Fuego de Acuerdos a API 6FA y API 6D**

VÁLVULAS / VALVES





CATÁLOGO DE PRODUCTOS



DESLIZABLE
SD

CON CUELLO
WN

SOLDABLES
SW

ROSCADAS
THREADED

ORIFICIO
ORIFICE

CIEGA
BLIND

ANTEOJO
SPECTACLE

LOCA

CUELLO
LARGO



IMPORFERRI
IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL

Materiales: Acero Inoxidable tipo SS-304, SS304L, SS-316, SS316L, Acero al carbón A-105, A105N, F5, bridas galvanizadas.

Tipo de cara: RF, RTJ, FF

Clase: 150 – 300 – 600 – 900 – 1500

BRIDAS / FLANGES



IMPORFERRI
IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL





TUBERÍA DE PERFORACION CASING



IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL

1. (Ensayo no destructivo) - Enhebra redonda ASTM A500 de elemento MC-90 en OMSA-Mosú.

Longitud Estándar: 6000 mm Mercado y Stenciling- Coating Rollup **Longitud Estándar: 16000 mm**

Diámetros: Desde 7/8. hasta 3"

Espesor de pared: de 1.5mm a 3mm

3. Rango de especificaciones: 4-1/2", 5", 5-1/2", 6-5/8", 7", 7-5/8", 8-5/8", 9-5/8"

Tuberia redonda ASTM A513 de uso mecánico

Longitud Estándar: 6000mm

Diámetros: Desde 1/2". hasta 2-1/2"

Espesor de pared: de 0.60mm a 1.50mm

2. Estándar Diámetro: Desde 21 mm, 1/4" hasta 190.36 mm

Espes. Espesor del pared (1) de 280 a 3160

Tuberia cuadrada ASTM A513 de uso mecánico

4. Materiales: J55, K55, N10, L60, GPP, T95, B1, 16000, 125

5 T.B.C. STD - Diámetros: Desde 1/2" hasta 2"

Espesor de pared: de 0.60mm a 1.50mm

6. Longitud: R1, R2, R3

7. Pruebas: reglas relacionadas con NDT, etc. de API 5CT y 5B

TUBERÍA / PIPE



IMPORFERRI

IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL





NIPPLE



IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL

FITTINGS & CONEXIONES DE ACERO FORJADO A105 & A 105 N / A CONEXÕES PARA SOLDAR WCB31-6341 CHODTIGESERBUEGONONINCENTING004-BOENTHICAR
TOTAISONNOOADEUSRNOHMA6004ACEDINERIPANETSTROKIN004-BOENTHICAR

➤ **MATERIAL: S\$204, S\$306**

ESPECIFICACIÓN ASTM A270

CONEXIÓN: CLAMP, SOLDADURA O ROSCADAS

Flange / No bolt hole Flange

› Cap / Plain plug

ACCESORIOS & CONEXIONES / FITTINGS

IMPORFERRI
IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL





CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PLANCHAS

ÁNGULOS

PLATINAS



UPN

IPN

HEB

CANAL U

CORREA G

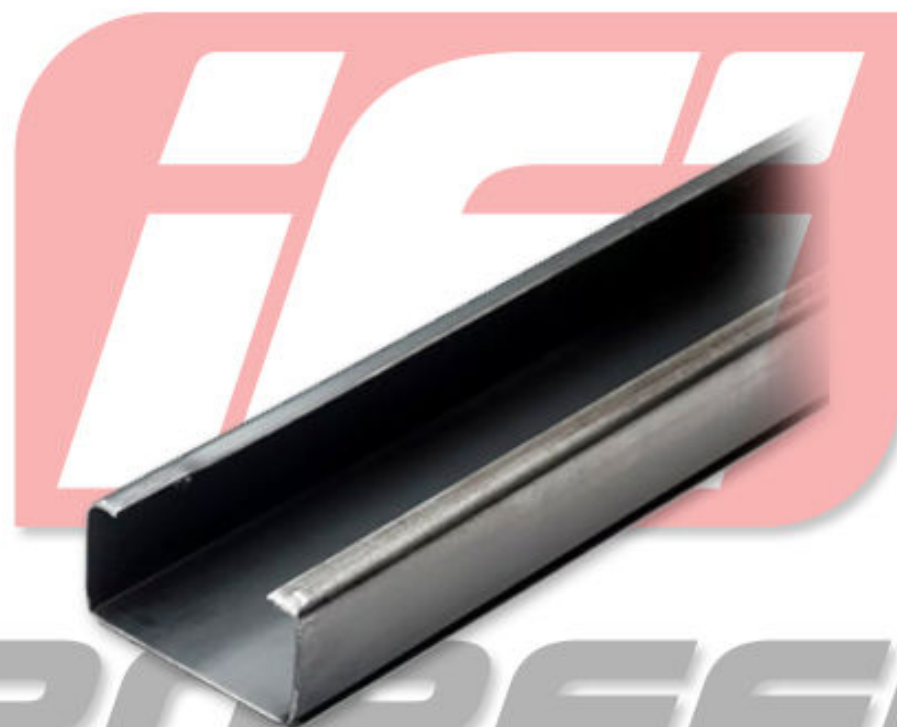

IMPORFERRI

IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL

Planchas de Acero Inoxidable (SS-304 / SS-430), Planchas ASTM A-36 de Told Negro, Planchas Galvanizadas, Planchas Navales ASTM A-131, **CALIDAD: ASTM A-36, ASTM A-131, ASTM A-304, ASTM A-430**

OTRAS CALIDADES: PREVIA CONSULTA

LARGO: NORMAL 12.00m

OTROS LARGOS: PREVIA CONSULTA

ACABADOS: NATURAL

OTROS ACABADOS: PREVIA CONSULTA

PLANCHAS / SHEET, PROFILES



IMPORFERRI

IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL





CONECTORES


VÁLVULAS
AGUJA

MANIFOLD

MANÓMETRO

TERMÓMETRO

MANUVA-
CUÓMETRO

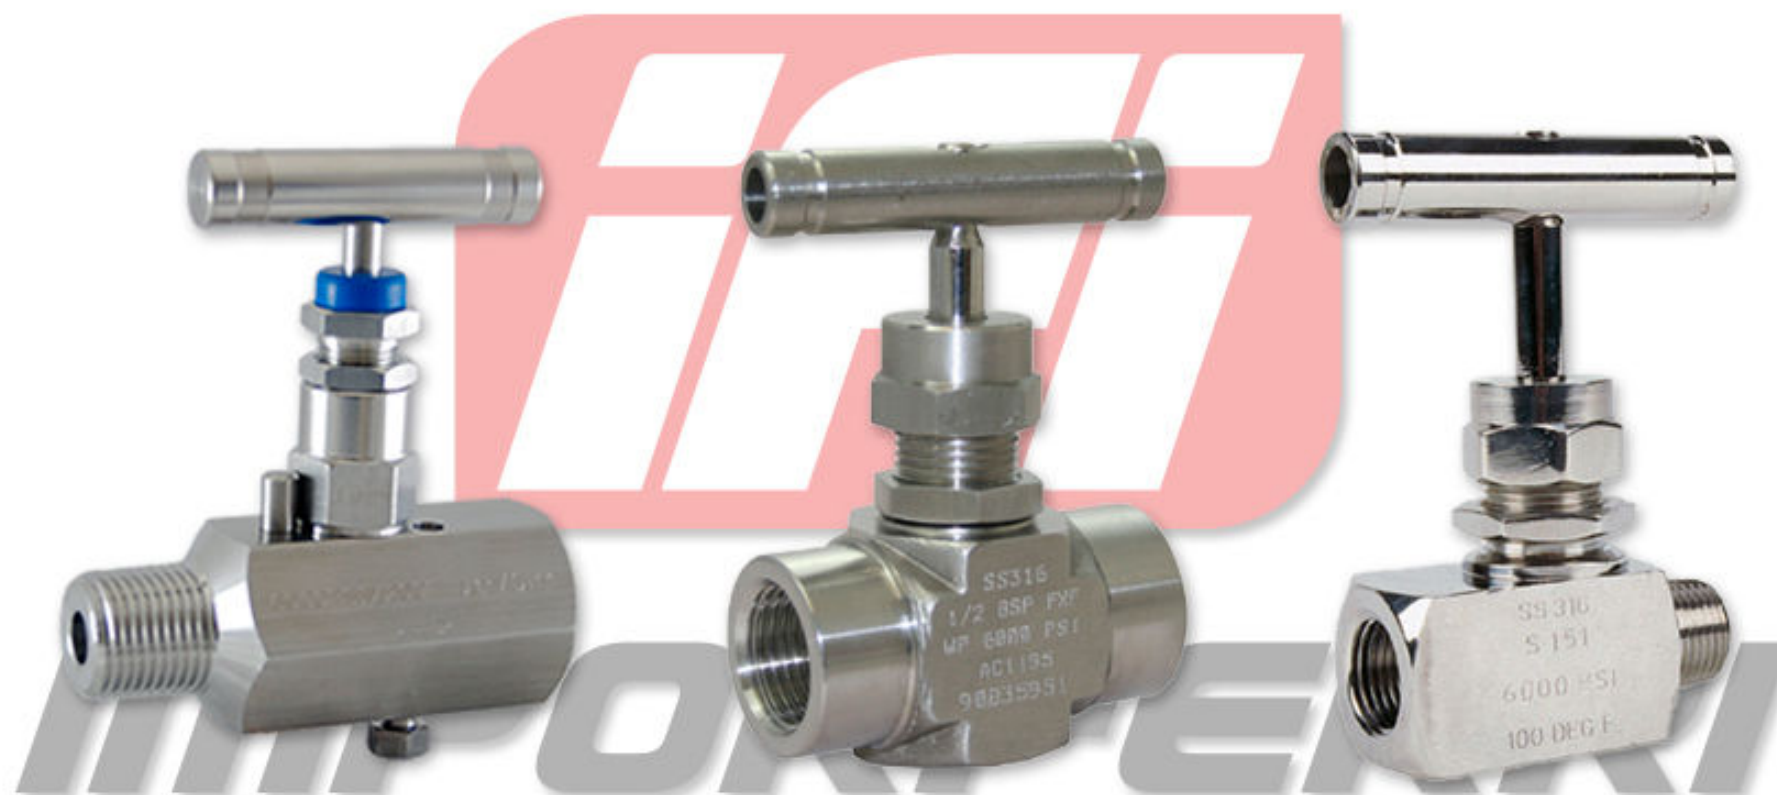

IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL

Aplicaciones: Conexiones de instrumentos y control de procesos.
Características: Manifolds de instrumentación de acero inoxidable.
Construcción de acero inoxidable. Conexión de hilos NPT y G.
Embalaje debajo de los hilos. Conexión de hilos NPT y G.
• Presión máxima de trabajo: 6000 PSI (41.37 MPa) en posición vertical u horizontal.
Rango de temperatura de trabajo: -60°F (-51.1°C) a 350°F (176.7°C) para el modelo S151.
Hasta 1200 PSI (8.27 MPa) para el modelo S151.

INSTRUMENTACIÓN



EMPAQUES ESPIROMETALICOS

INSULATION KIT'S



Esta fuerza es el resultado de la suma de las fuerzas de fricción y de los cambios de momento angular debidos al cambio en la velocidad angular de rotación. La fuerza de fricción es la fuerza que actúa sobre el eje de rotación y es la responsable de la pérdida de energía por fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que actúa sobre el eje de rotación y es la responsable de la pérdida de energía por fricción.

Estas juntas son dimensionalmente adecuadas para utilizar con bridas descritas en las normas de referencia de la brida ASME / ANSI B26.6 de 150 a 600 VPI no. 1.
Esta norma cubre juntas metálicas en espiral y las juntas de metal con camisa para su uso en bridas con la capacidad operativa continua de 397°F (200°C) o más.
Temperatura operativa continua: (menos) -50 °F (-45 °C) mínimo
Absorción de agua: .085%
Fuerza de adhesión: 2200 lb
Resistencia al cizallamiento: 21 200 lb

EMPAQUES Y ESPÁRRAGOS

